


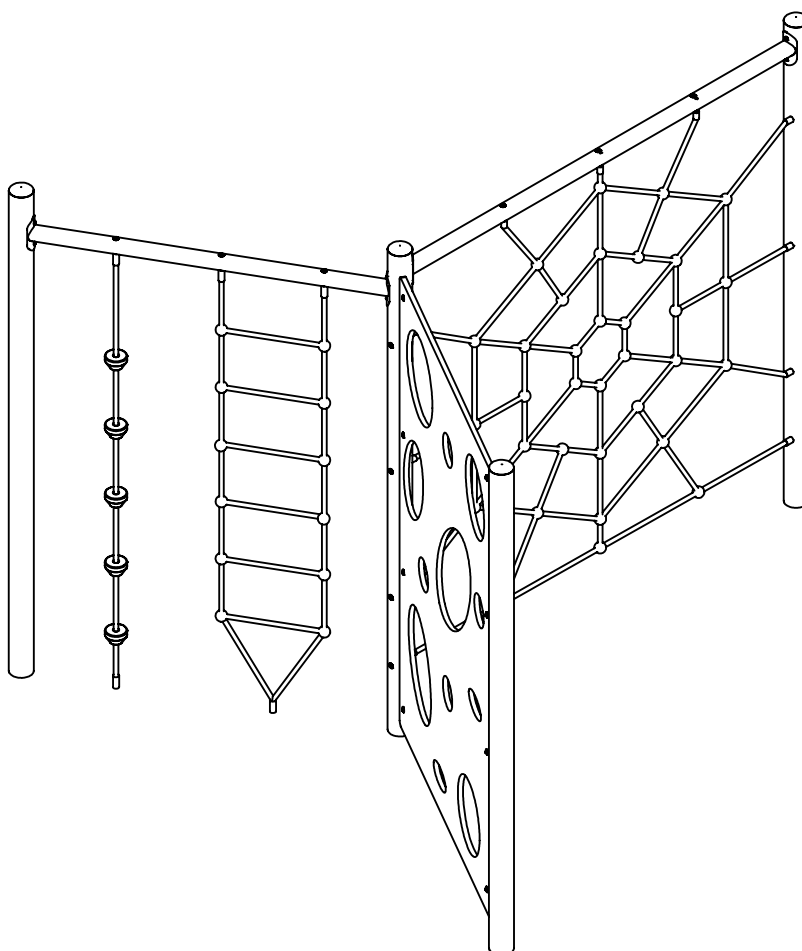









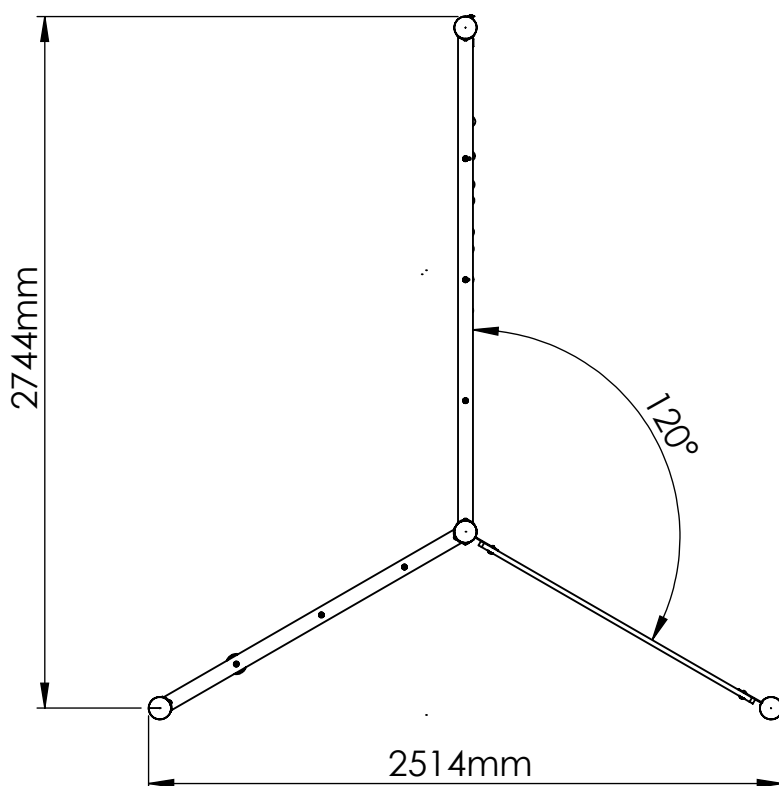




ČSN EN 1176-1 ed.2.:2018

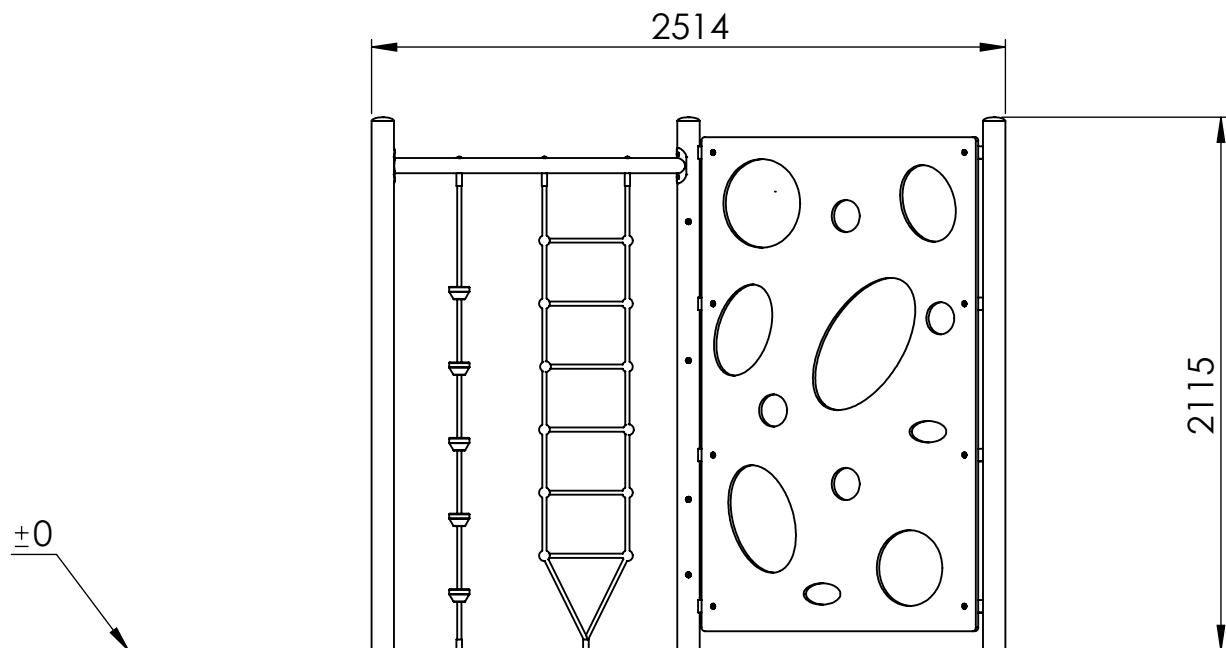

				① 16073-01	pcs.	② 16073-02/03	pcs.	③ 16073-04	pcs.
					1		1		1
④ K040	pcs.	⑤ K041	pcs.	⑥ P0202/ SM0075	pcs.	⑦ SM0164	pcs.	⑧ SM0004	pcs.
	1		1	 M12	2		2	 M8x18,5	8
⑨ SM0045	pcs.	⑩ SM0075	pcs.	⑪ SM0042	pcs.	⑫ SM0101	pcs.	⑬ SM0062	pcs.
 M8x20 DIN7380	8	 M12x250	16	 M12	16	 ø13	16	 ø12,2	16



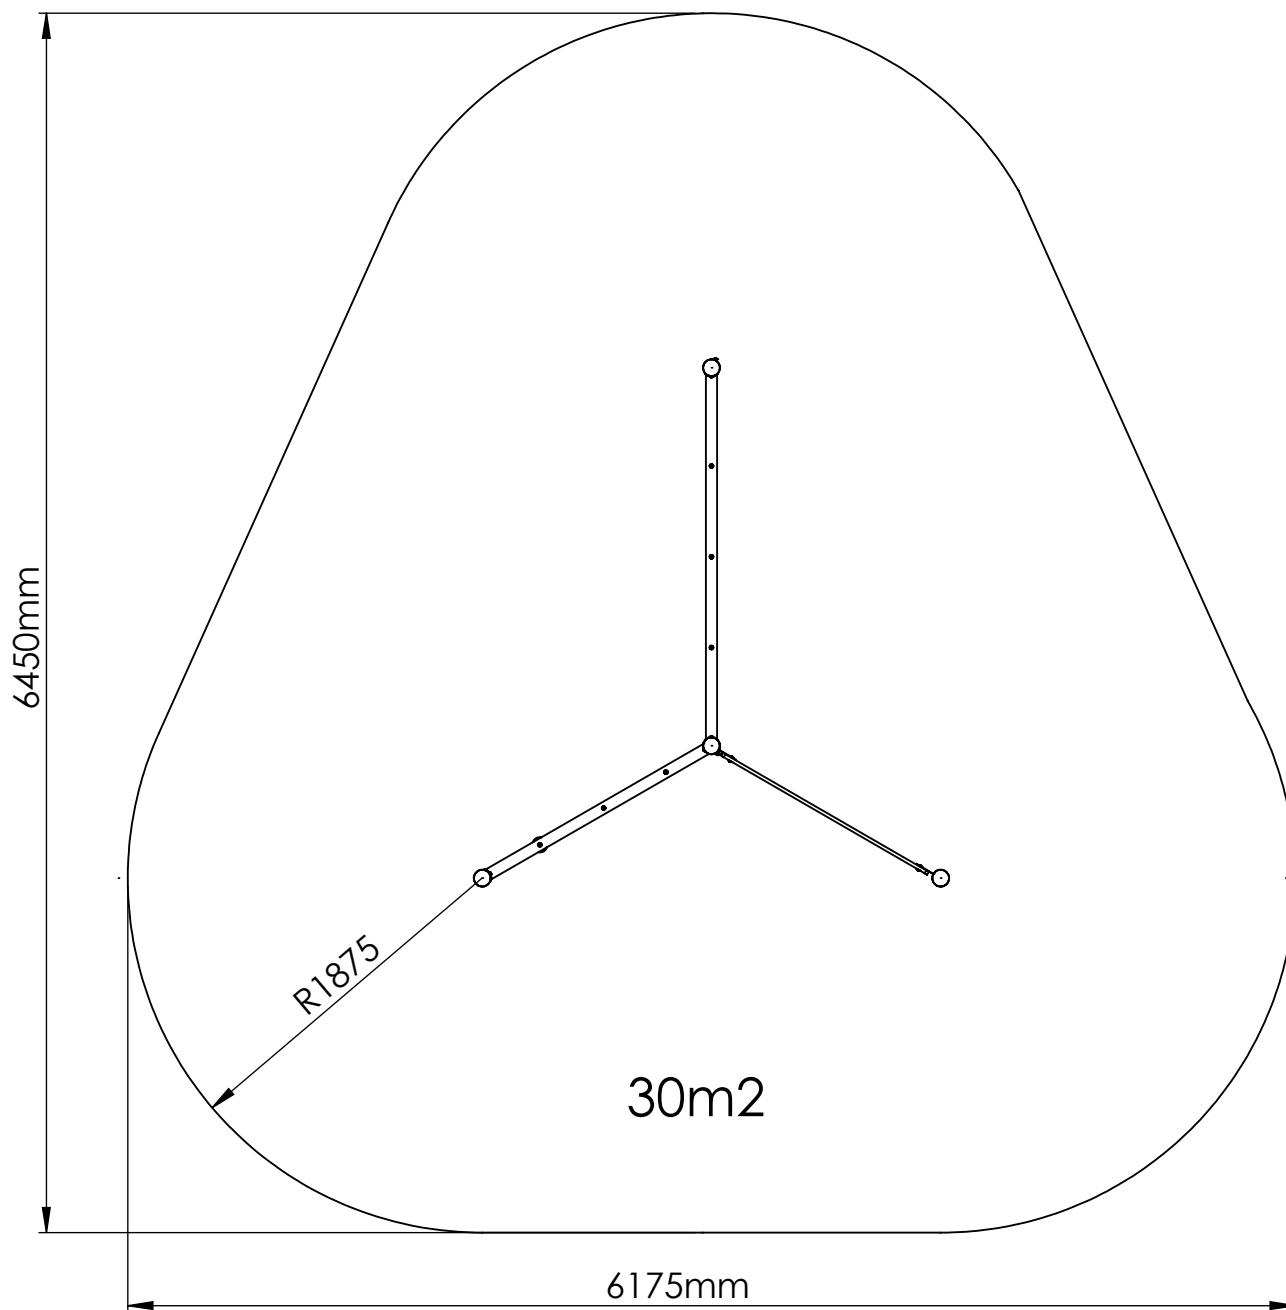

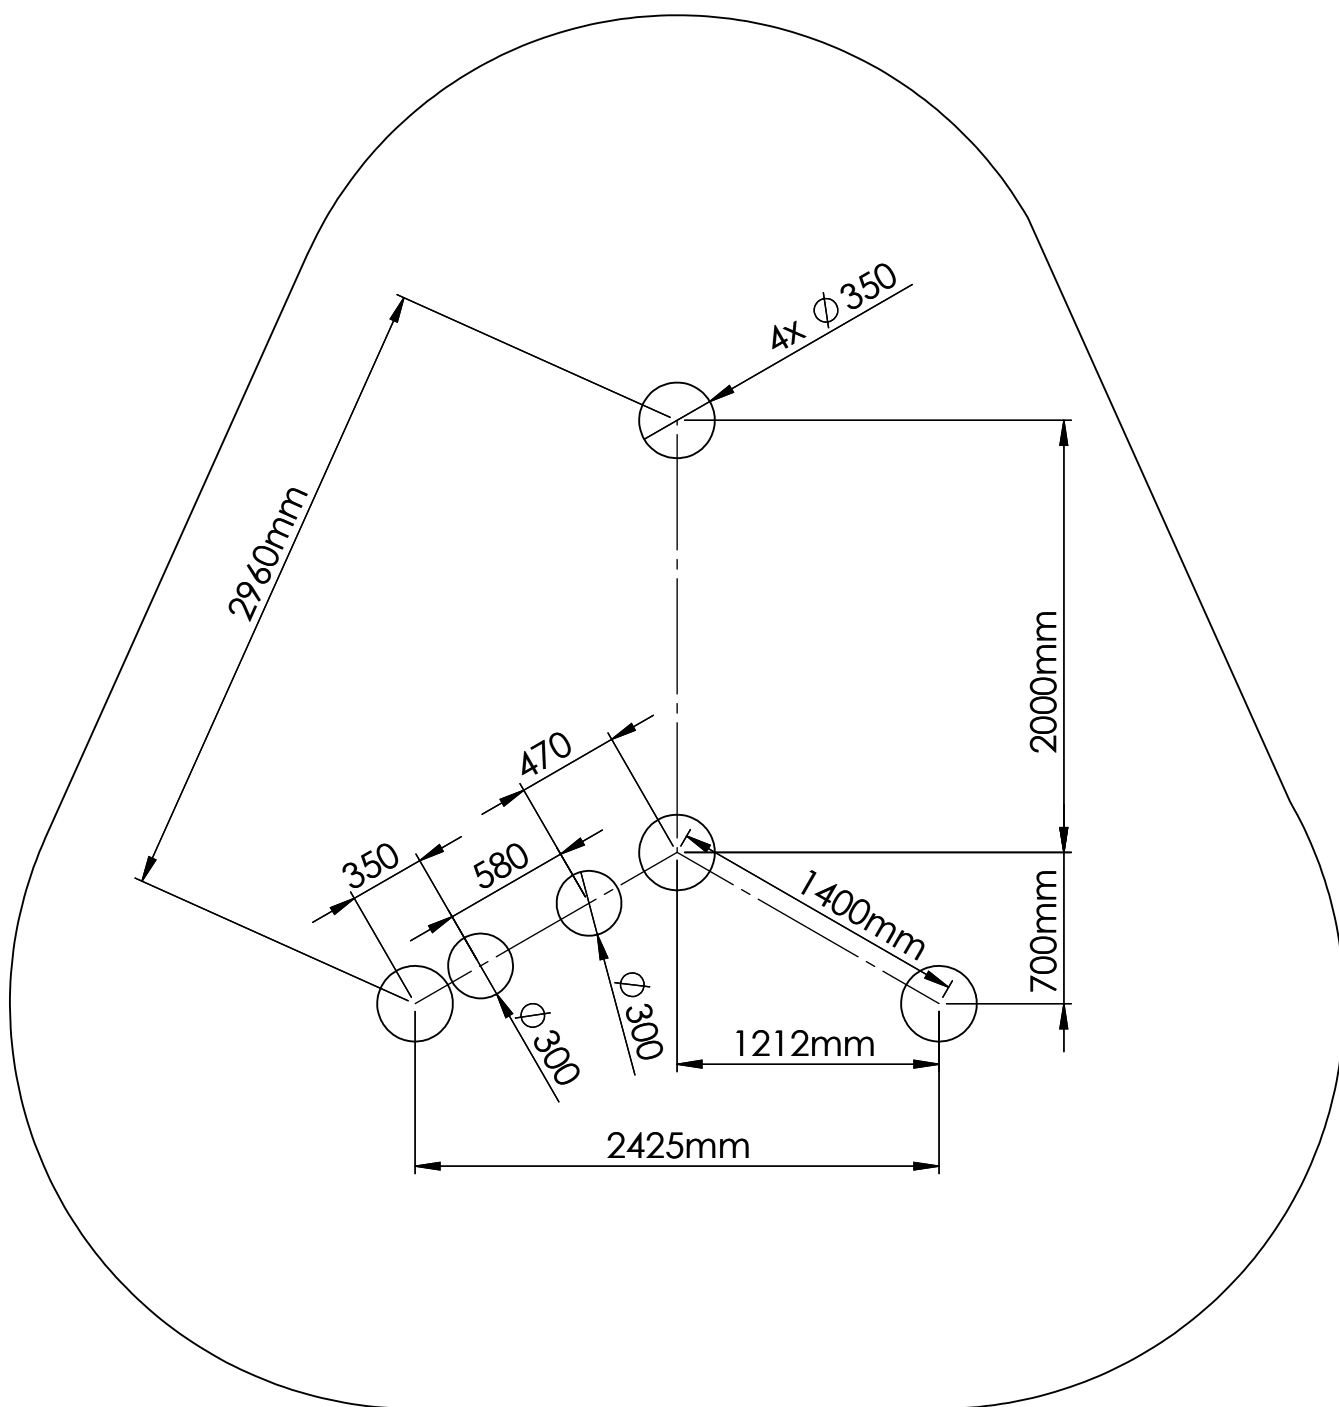













EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek

* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielflächen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích







** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu

*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1

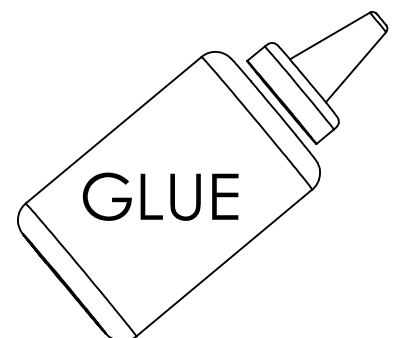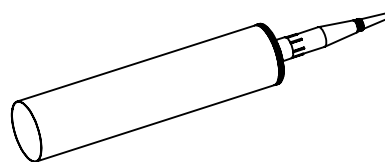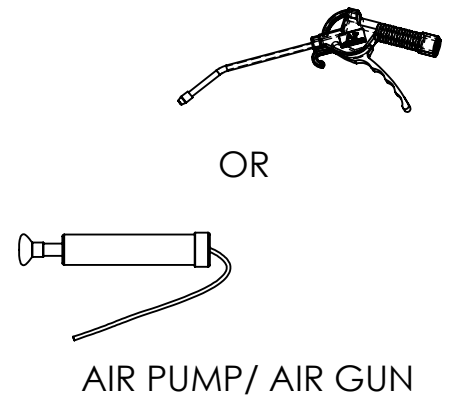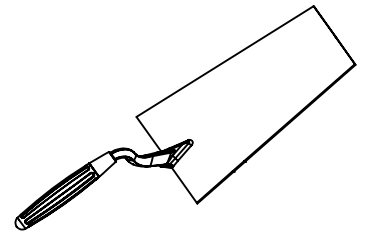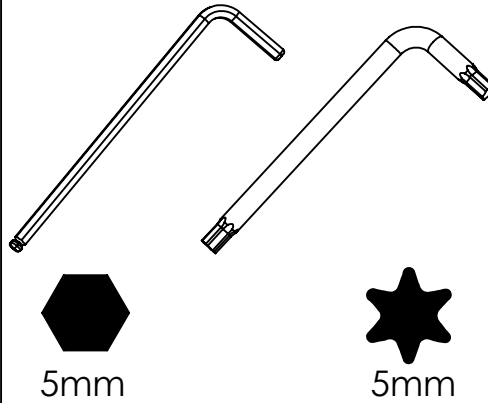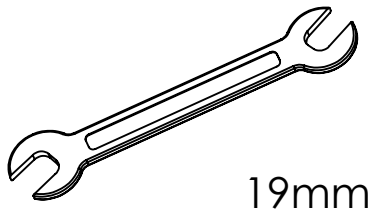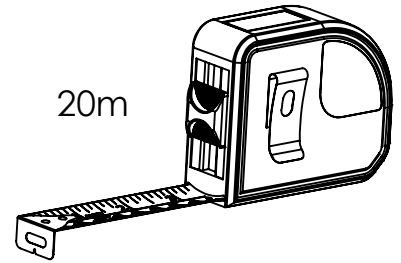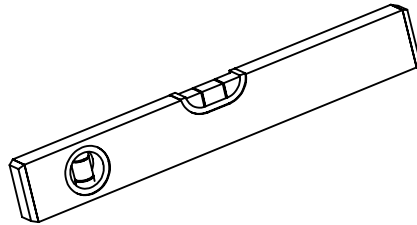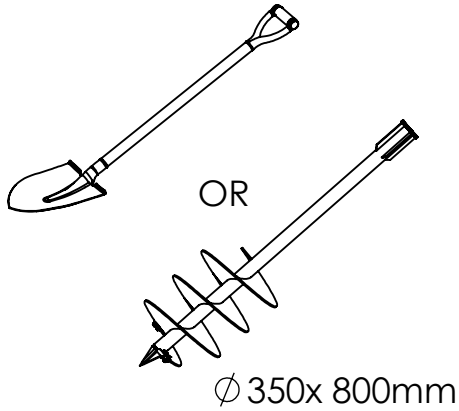


CHEMICAL ANCHOR GUN




CHEMICAL ANCHOR

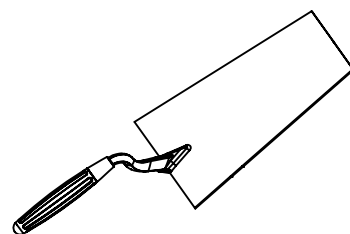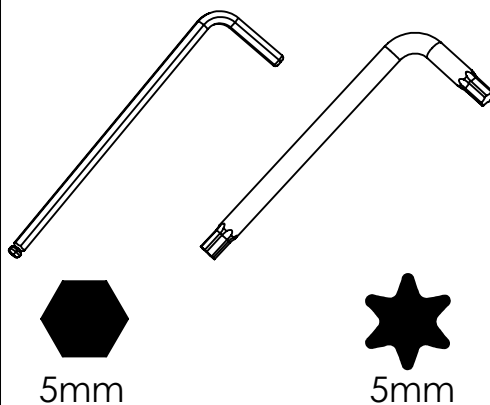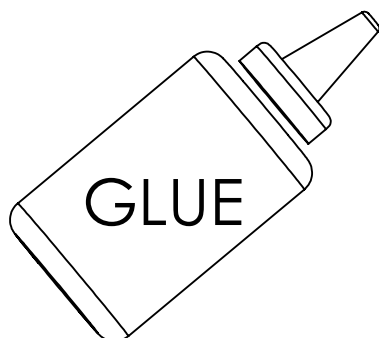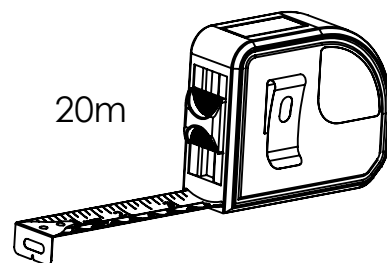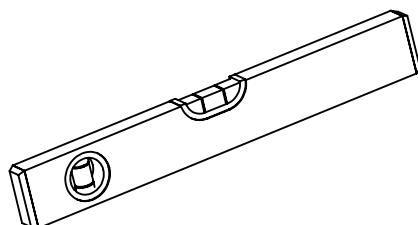
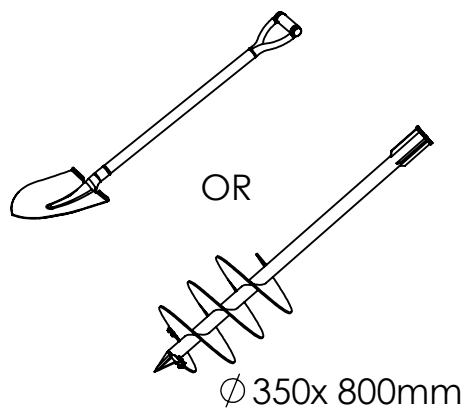


1.

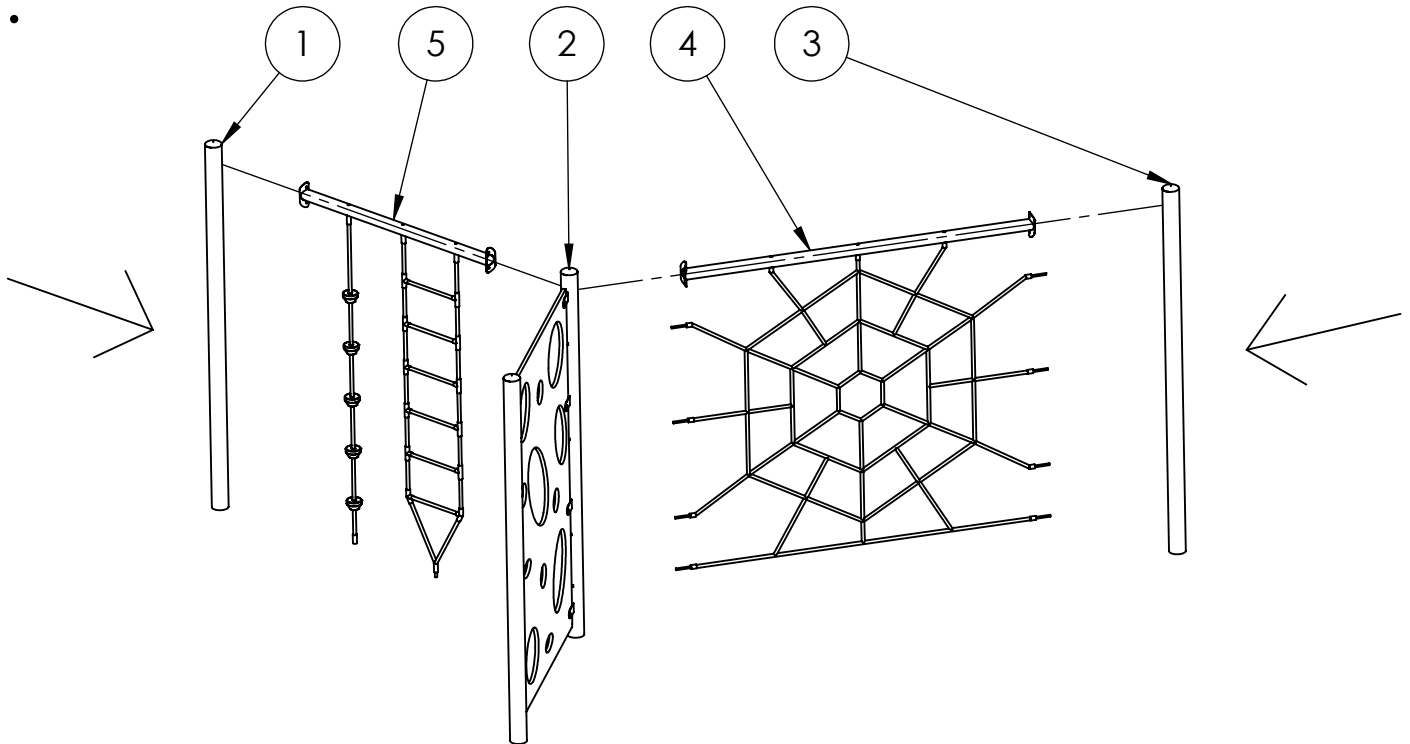


2.

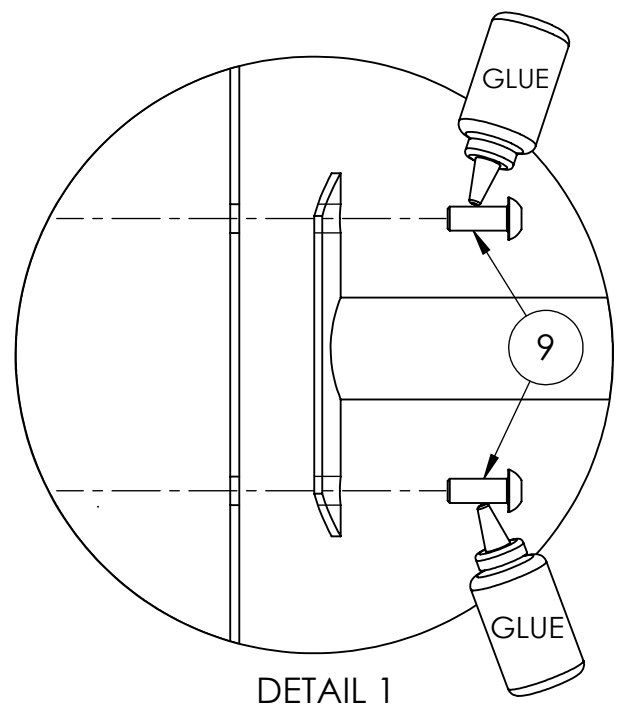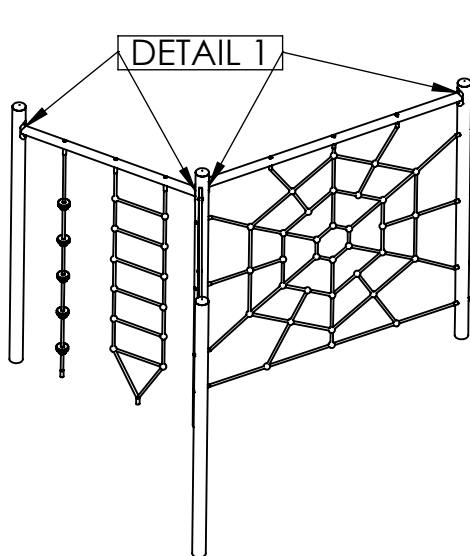


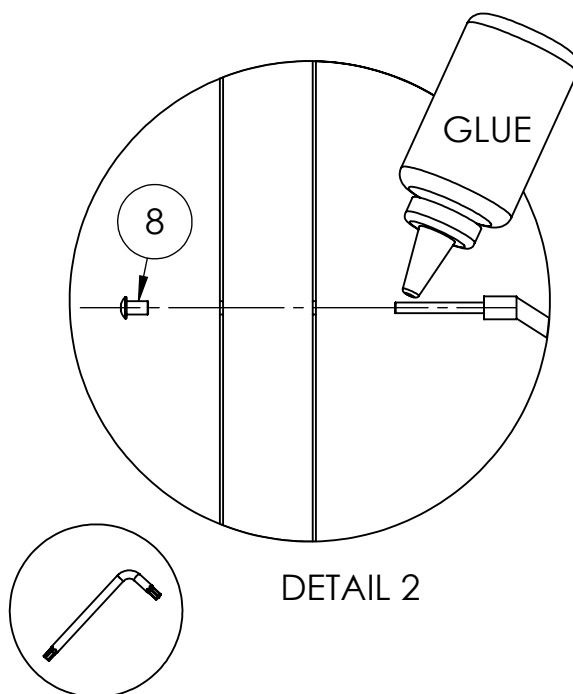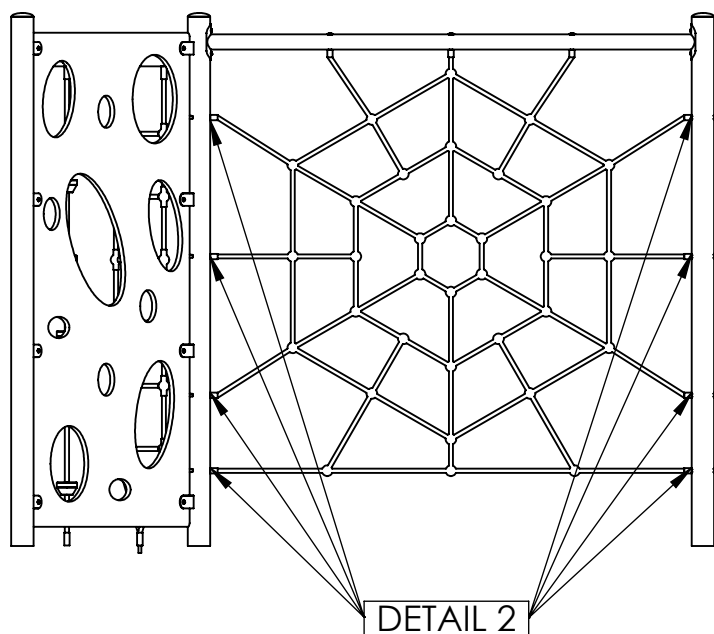



I.

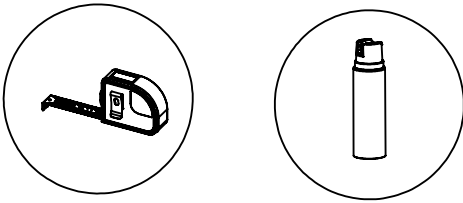



FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)

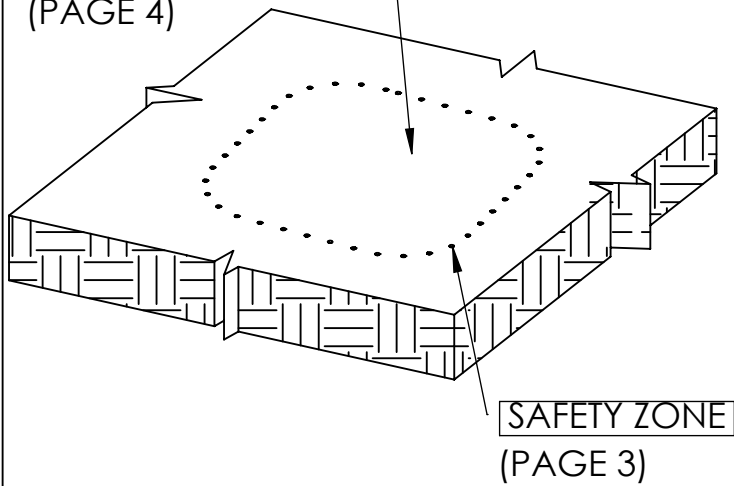



II.

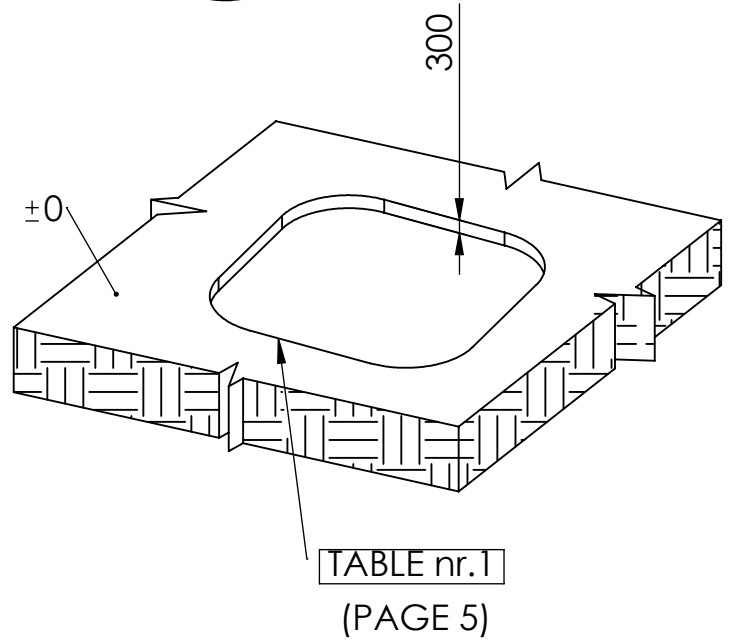

III.

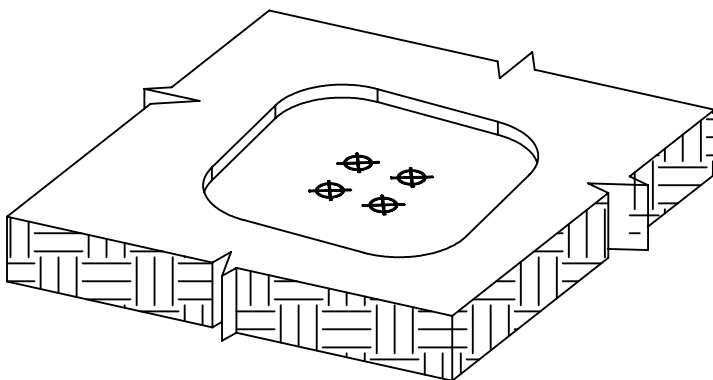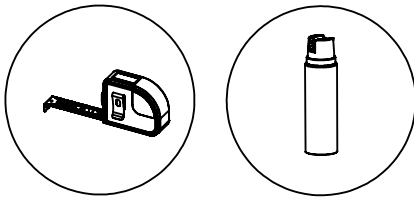

IV.

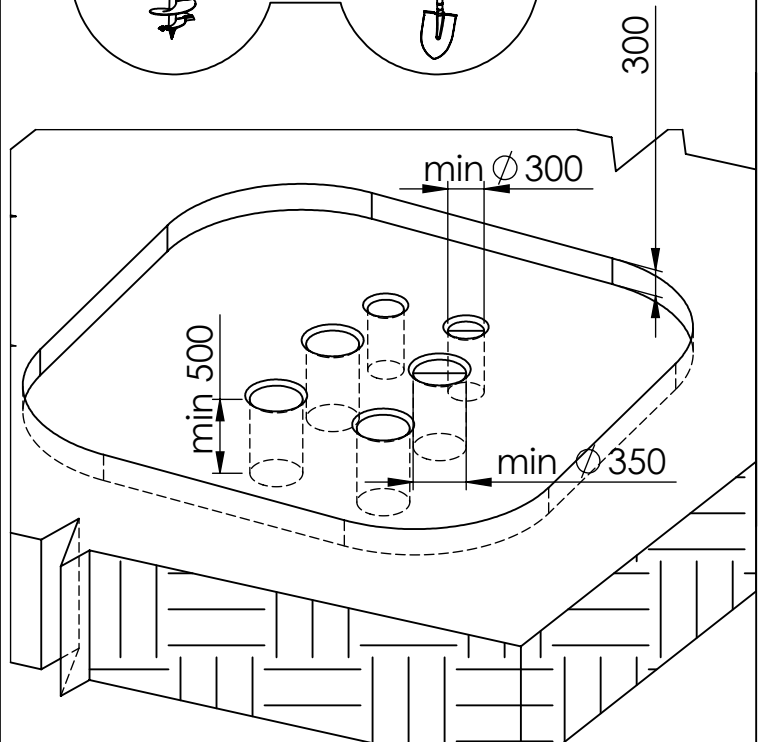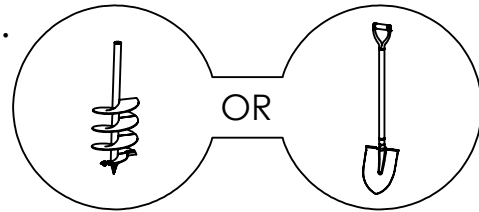




SAPEKOR®

16073

var A, B


11(15)

V.

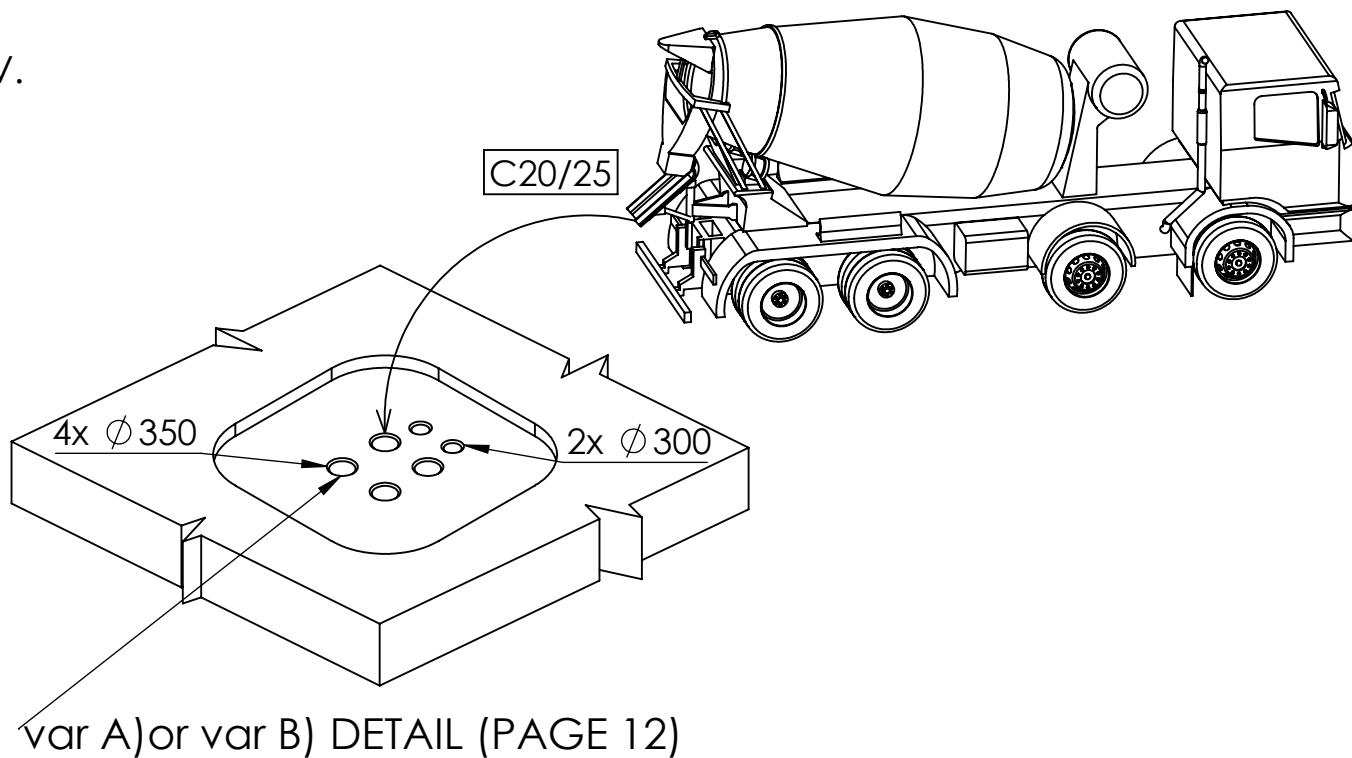


var A)

(PAGE 12)

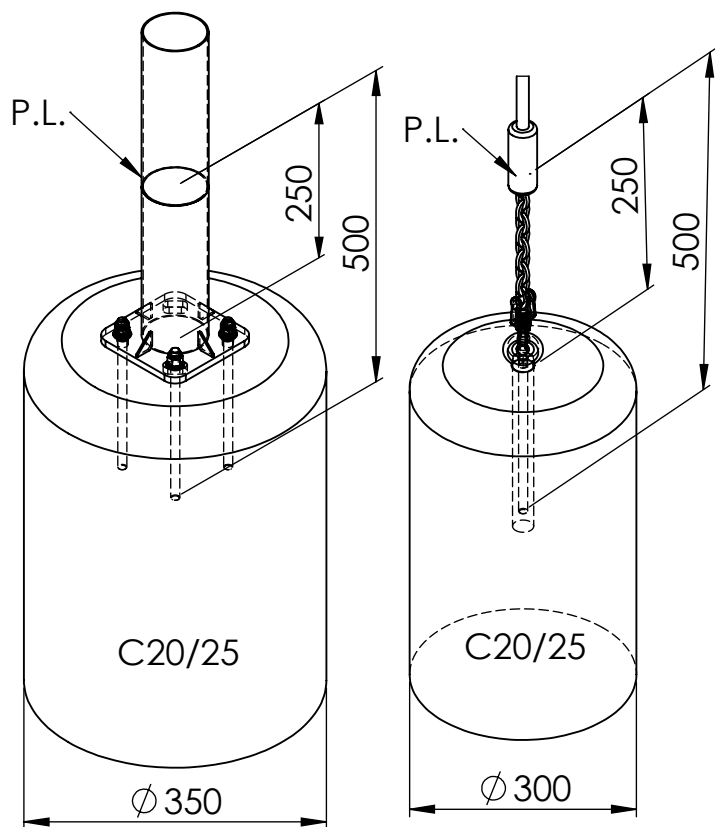

var B)

(PAGE 12)

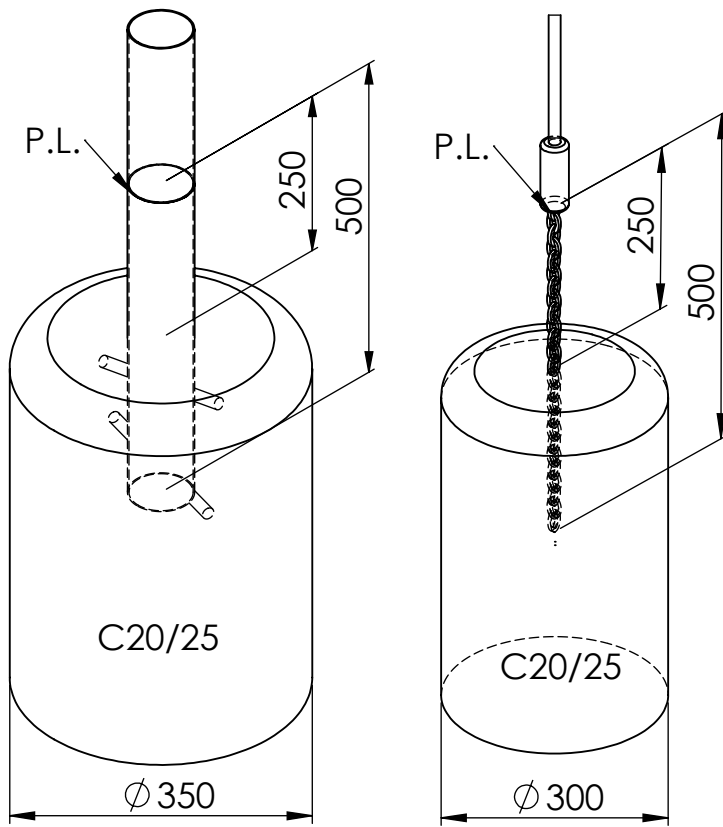




SAPEKOR®

16073


var A,B

12(15)





var A)
DETAIL

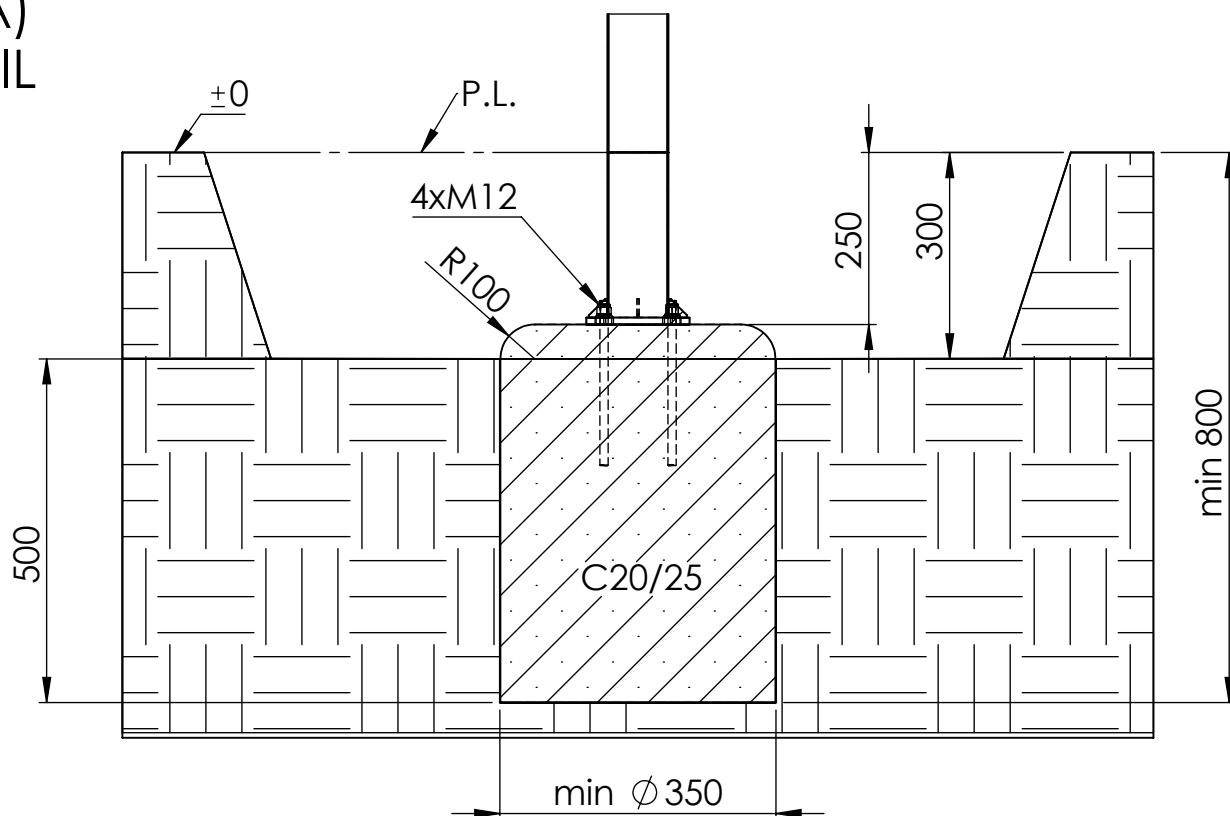


var B)
DETAIL

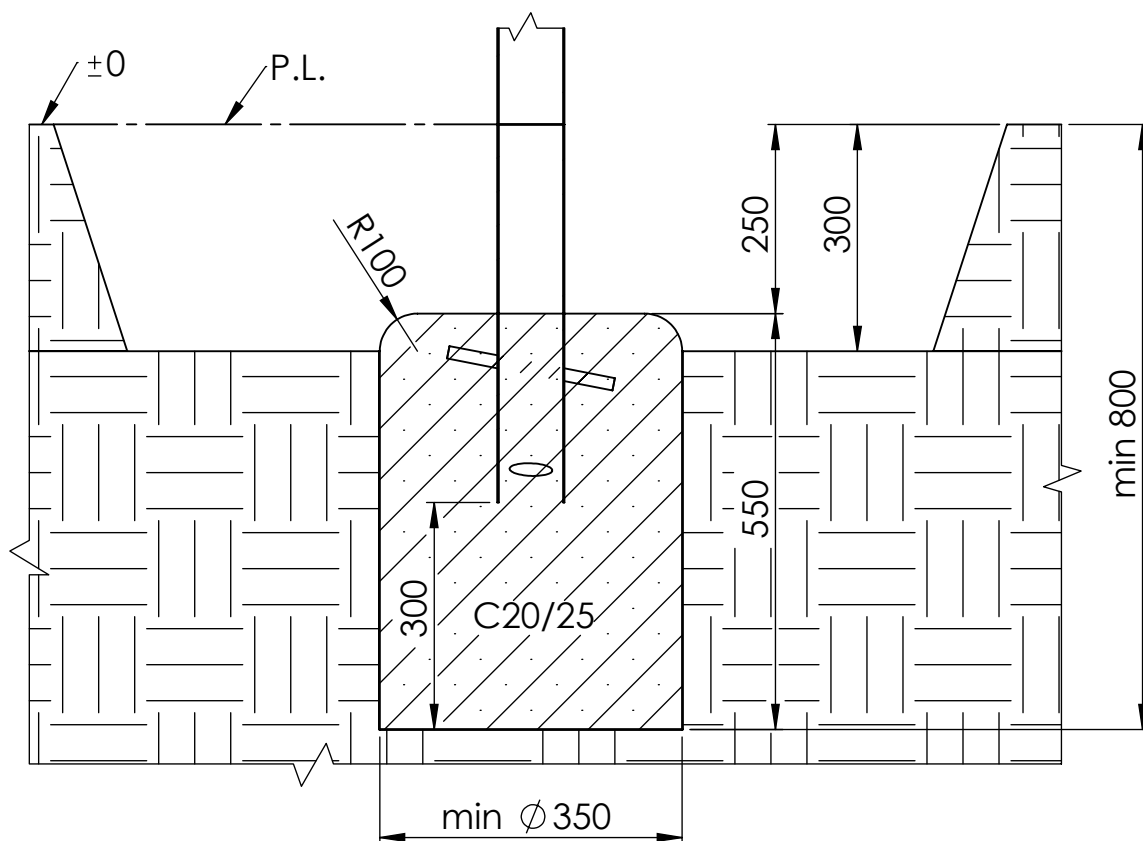

VI.A

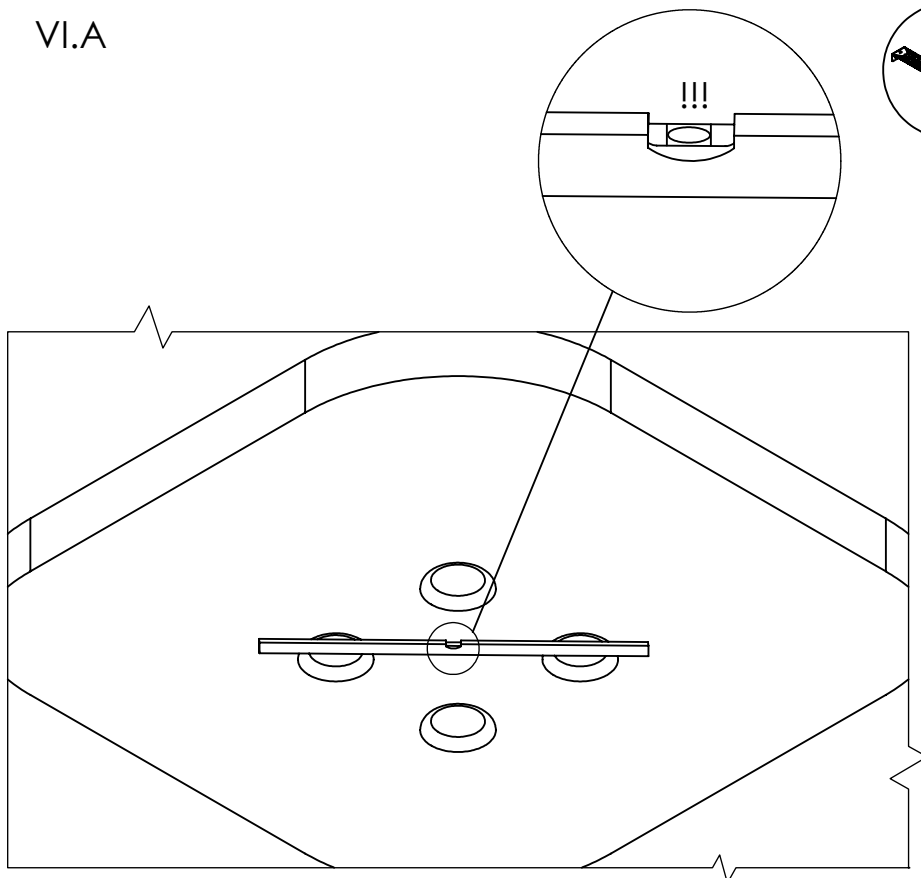

VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.


Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí podle předpisů výrobce betonu.


VIII.A

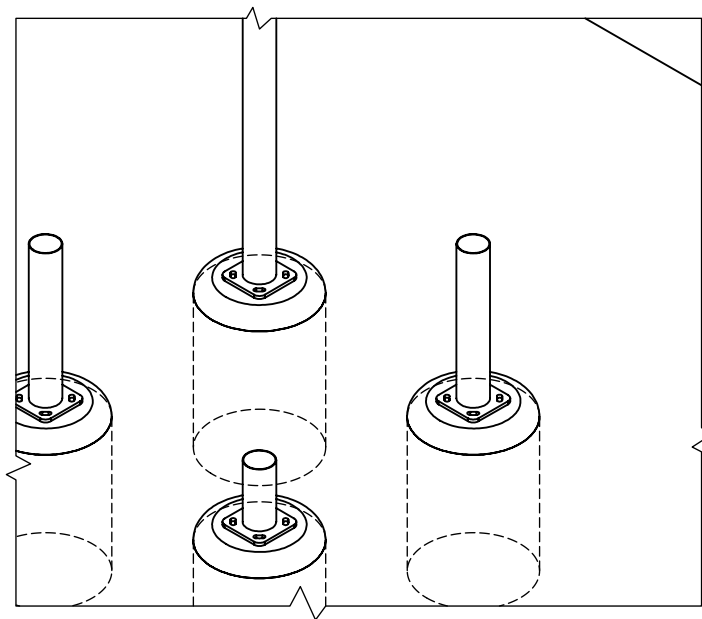



IX.A





Ø 14 x 250

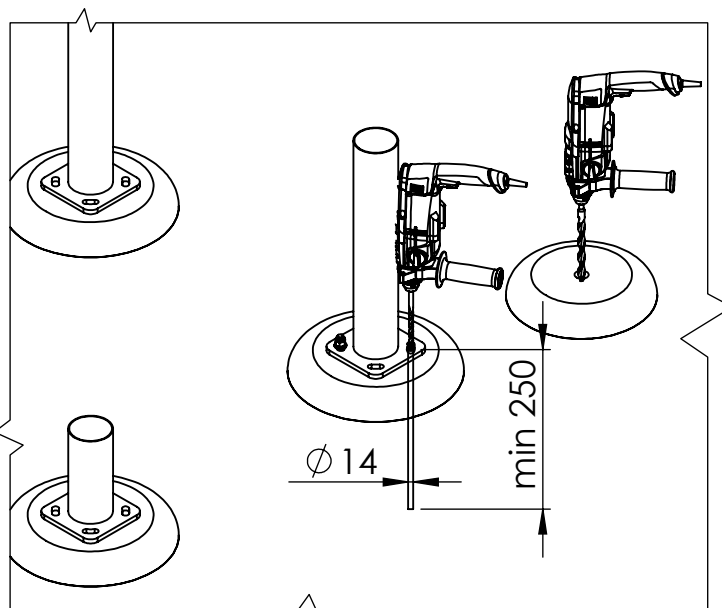


X.A

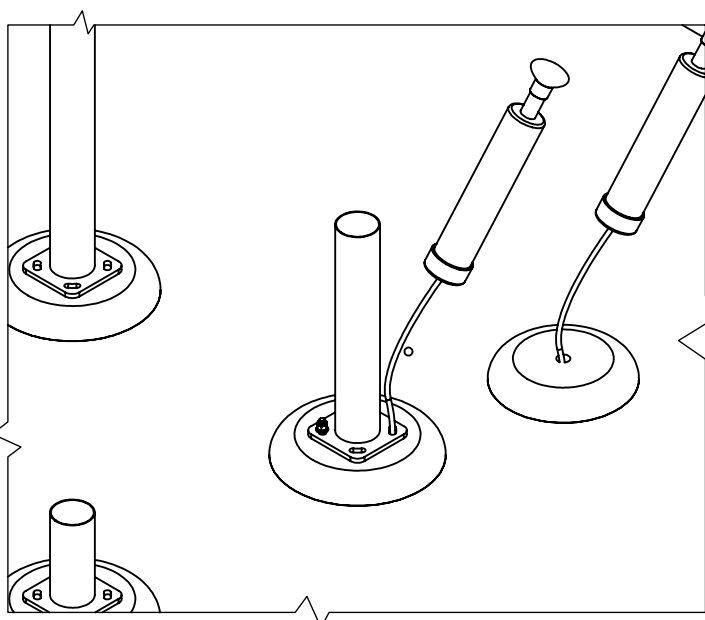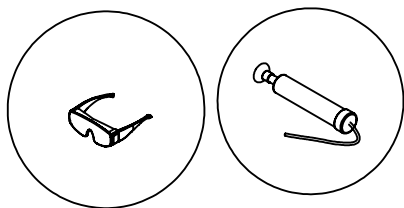

XI.A

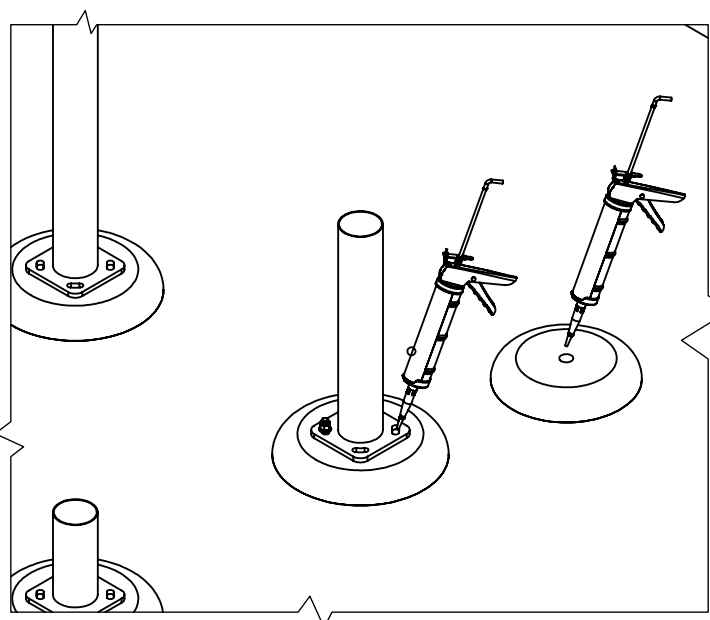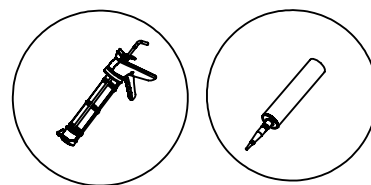


XII.A

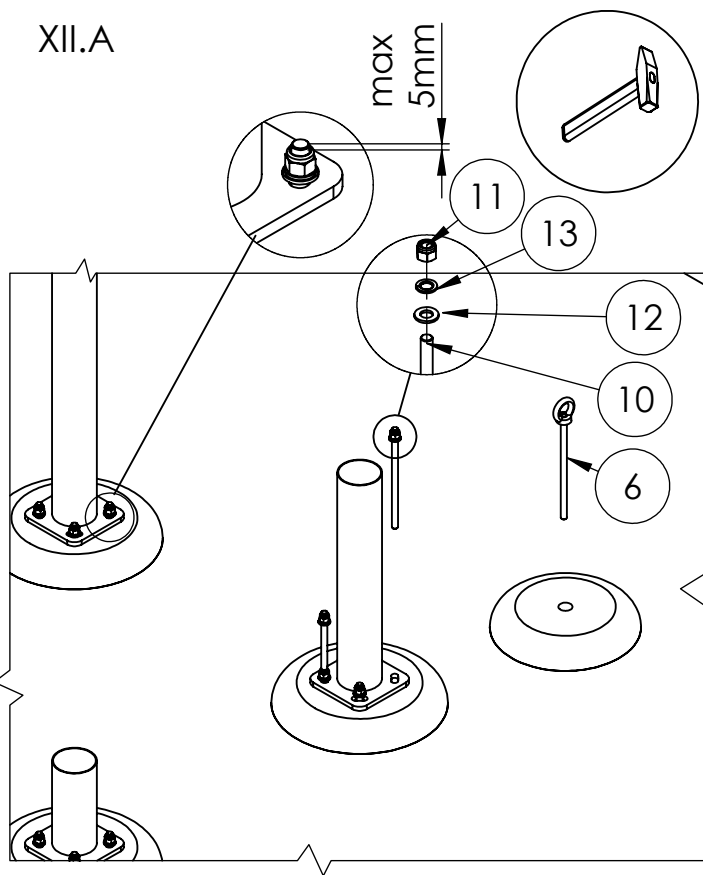

XIII.A


Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.



Reifezeit nach dem
Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

XIV.A.

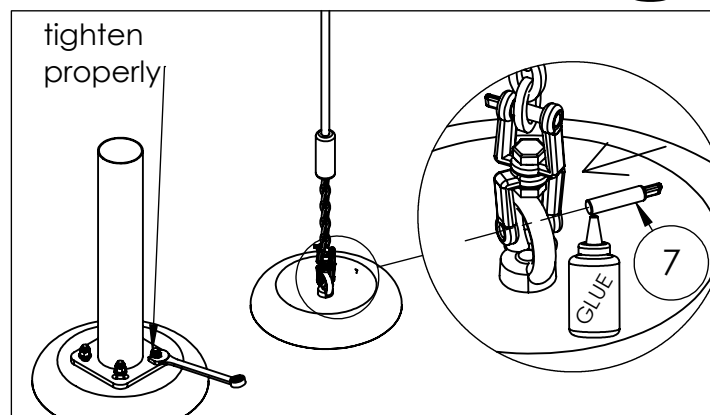





SAPEKOR®

1 6073



var B

15(15)



VI.B.

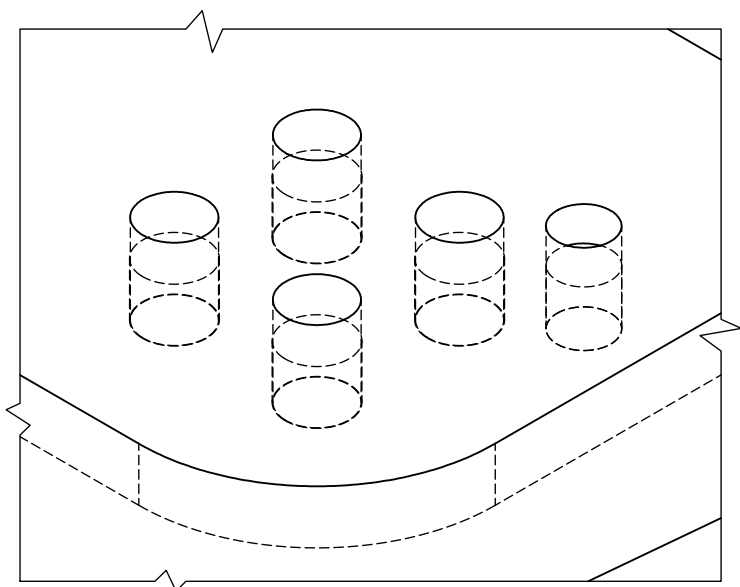


VII.B.

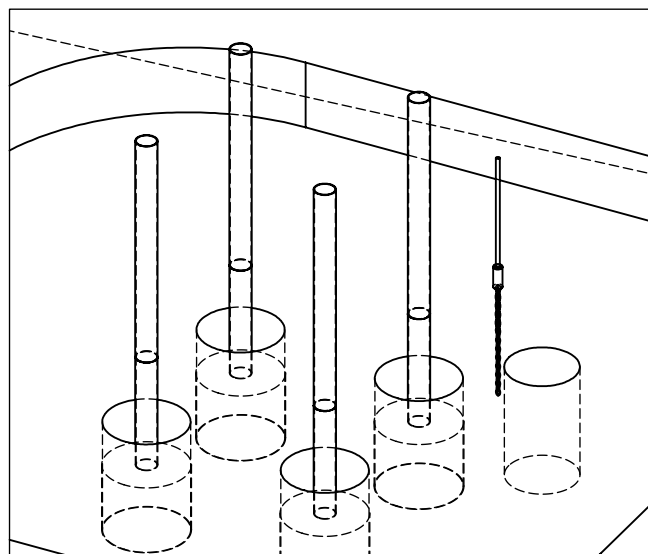

VIII.B.




C20/25

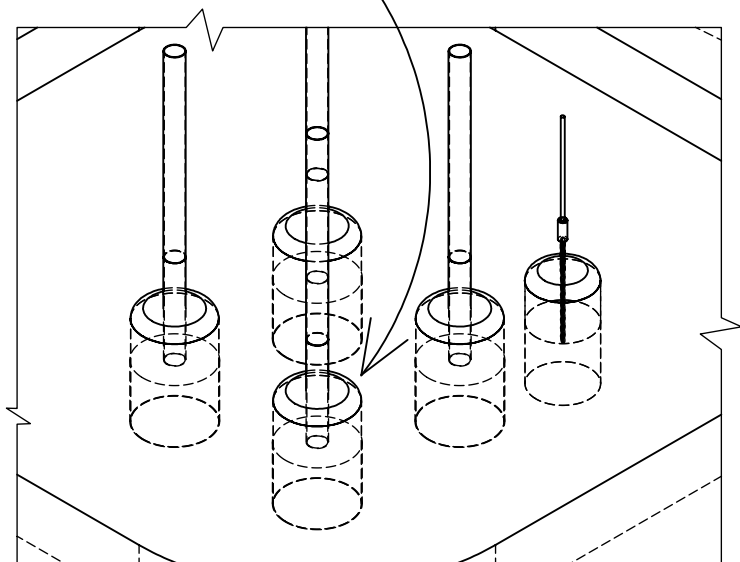

IX.B.

Ripening time according to the regulations of the concrete producer.



Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

